




左側面図

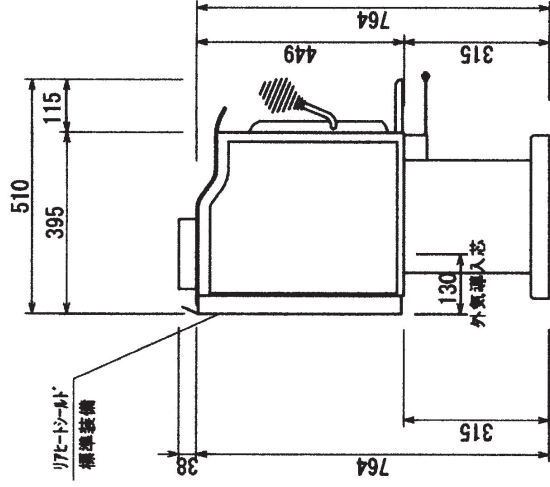



正面図

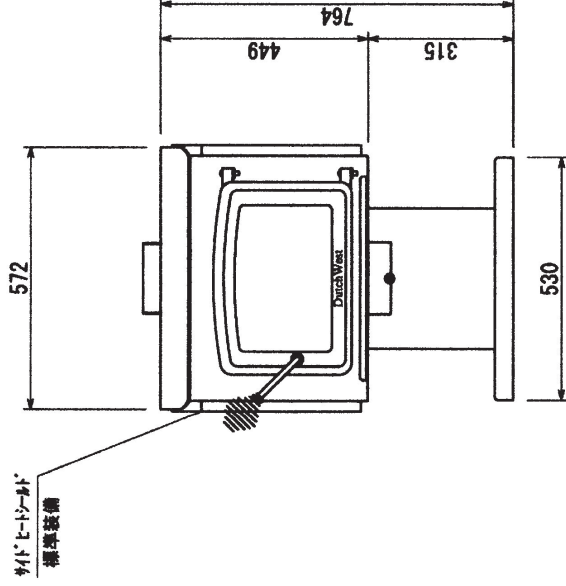

右側面図

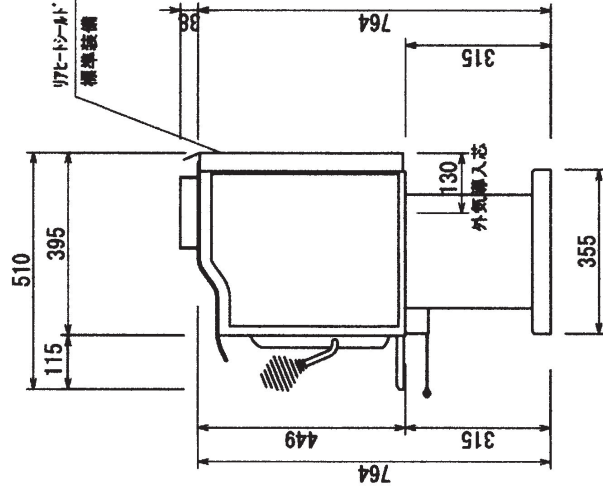

上面図

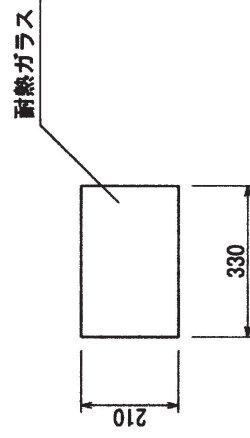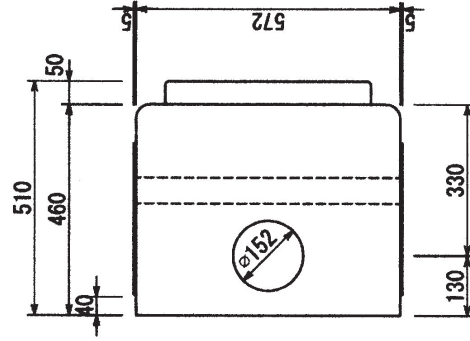


仕様

重量	79kg
最大熱出力	6600kcal
最大薪長さ	46cm
平均暖房面積	93㎡
燃焼方式	クリーンバーン
使用燃気種	φ152
燃焼接続方式	上




図面名	FA244P エントリー ベデスタル 詳細図
縮尺	1/15
ダッチウエストジャパン株式会社	

FA244設置図


<壁に平行に設置する場合>

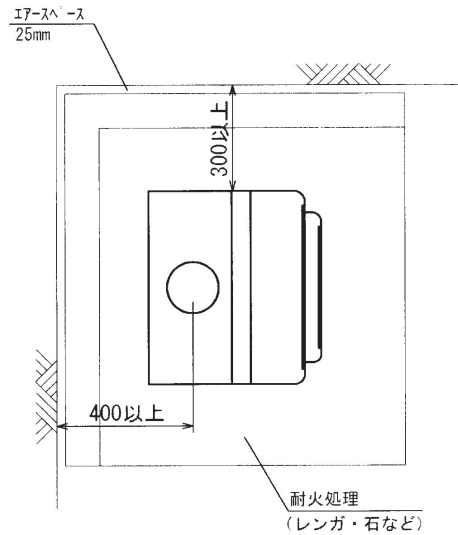


<コーナーに設置する場合>

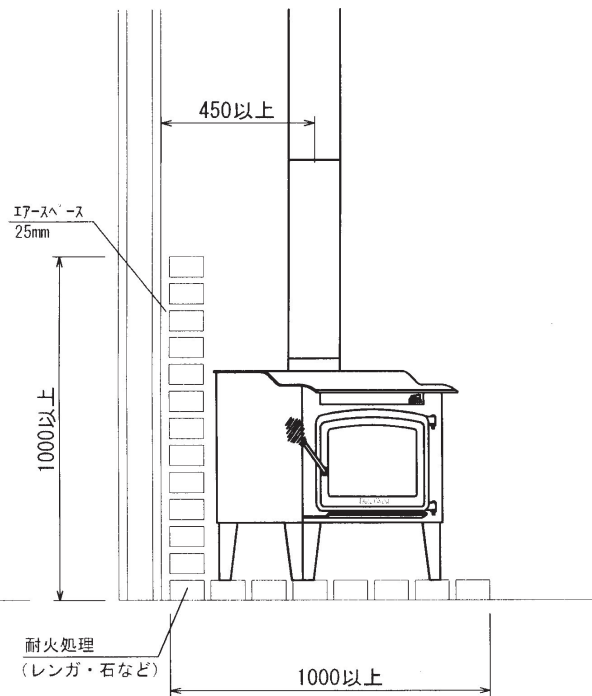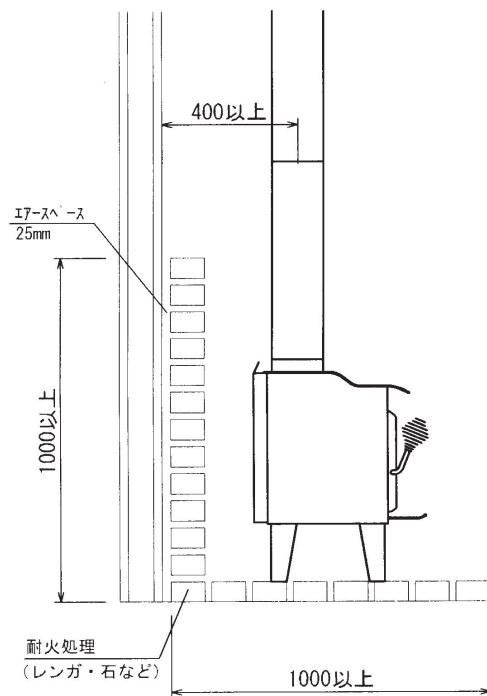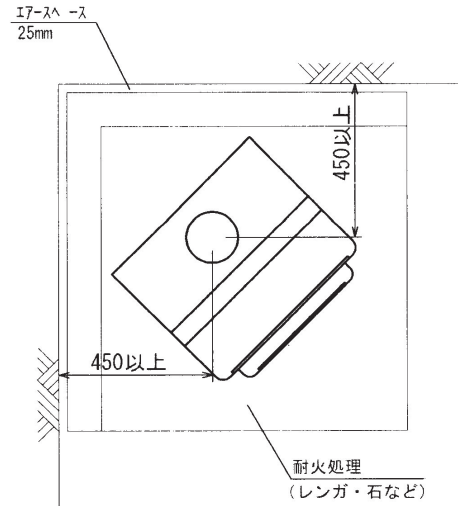


左側面図

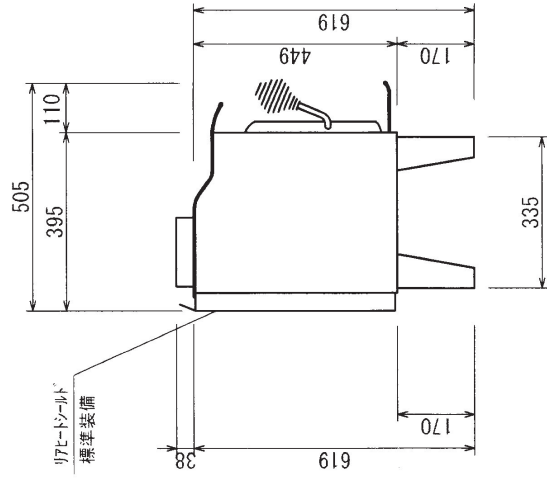


正面図

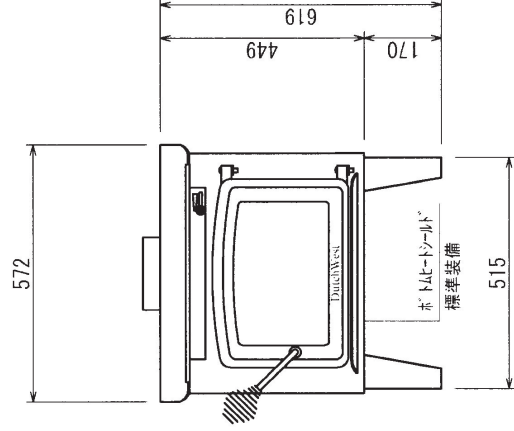

右側面図

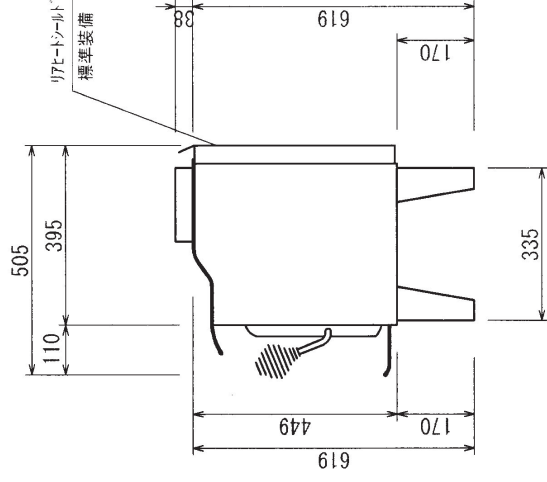


上面図

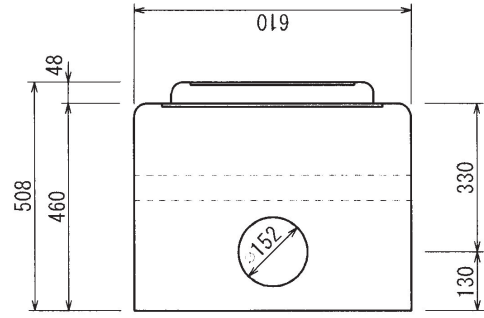

仕様

重量	79kg
最大熱出力	6600kcal
最大薪長さ	46cm
平均暖房面積	49~93㎡
燃焼方式	クリーンバーン
使用煙突径	φ152
煙突接続方式	上・後

耐熱ガラス



図面名	FA244 エントリー詳細図
縮尺	1/15
ダッチウエストジャパン株式会社	