

室内立上 配管図

Concord ALOCTT


製造

有限会社シモタニ

〒509-2516 岐阜県下呂市萩原町上村853-1
電話 0576-52-3775(代表)


2022. 03. 24

Concord ALOCTT 室内立上 平行設置 配管図

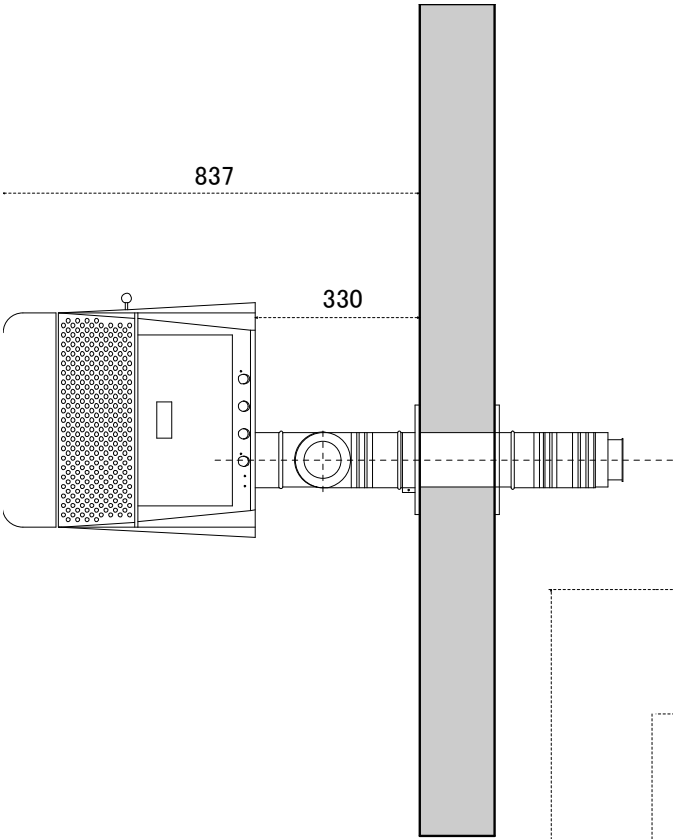

- ・フロアプレートを使用する場合は、図面寸法に＋約2.5mm、造作の床でかさ上げする場合、図面寸法にかさ上げ分を足して下さい。
- ・図面の壁厚は150mmです。壁厚によって横引きの配管や固定金具が変わることがあります。
- ・図面の立上配管は、直管900とスライド管500です。スライド管500は、400～610mmの範囲で調整できます。壁貫通部は、筋かい、柱、梁等の躯体の構造物に干渉しないよう注意して下さい。
- ・T字管は底の給気口が開いており、室内から給気します。

No	品名
①	SP112 T字管(給気口あり)
②	SP103 直管900 ※1
③	SP108 スライド管500 ※1
④	SP402 配管固定金具TT-M
⑤	SP203 90° エルボ
⑥	SP107 スライド管350
⑦	SP404 壁面金具セット
⑧	SP500 耐火筒
⑨	SP202 45° エルボ
⑩	SP308 新型防鳥トップ
⑪	SP407 排気管キャップ(オフシーズン用)

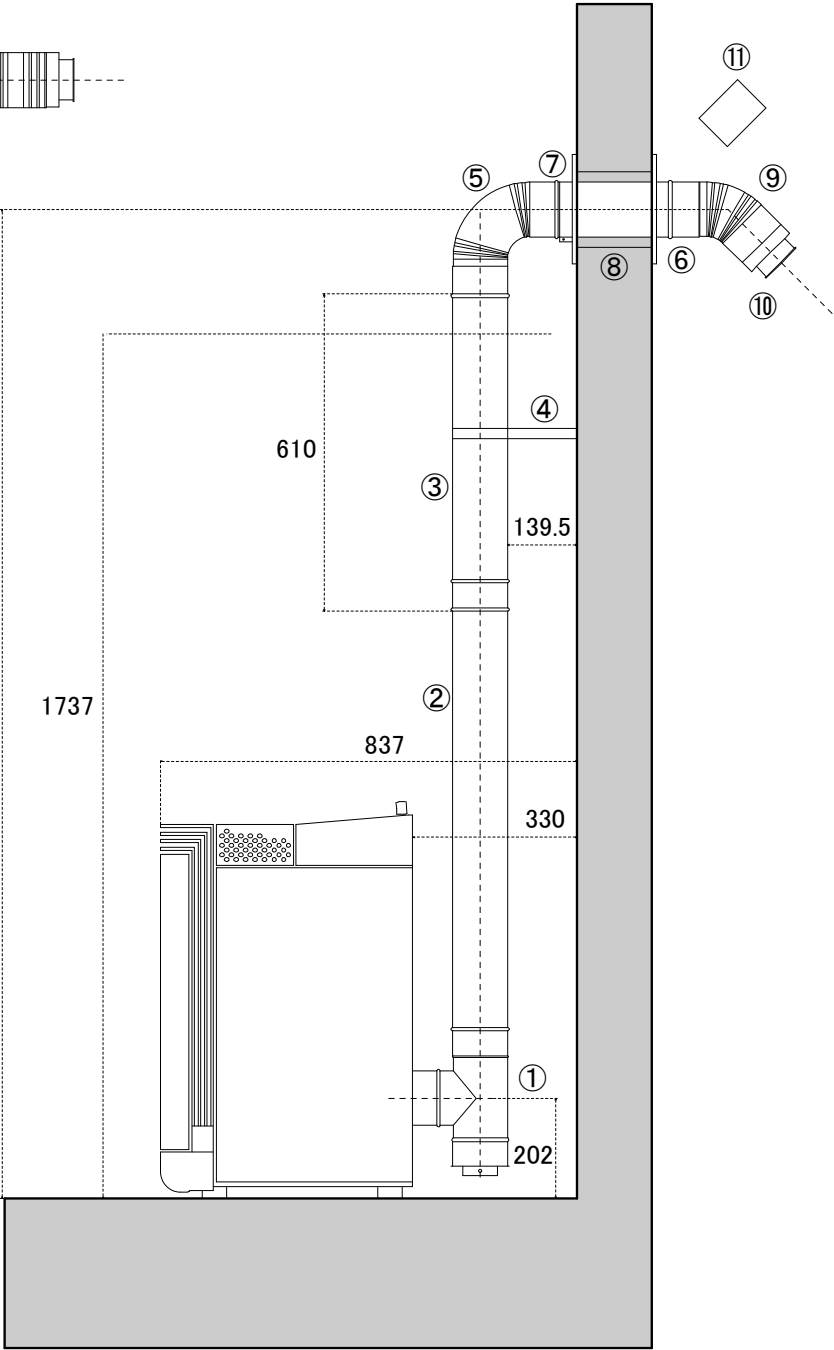

※1
直管900とスライド管500の組み合わせで、ストーブ設置面から壁貫通部の芯で最小1,737mm～最大1987mmで調整可能です。

投影法	単位	作成日付	品名	Concord ALOCTT
第三角法	mm	2022.03.24	型名	CO-AL
製造	有限会社シモタニ			